



Roll-Up / Display

Classic, 850 x 650 mm

Druck einseitig

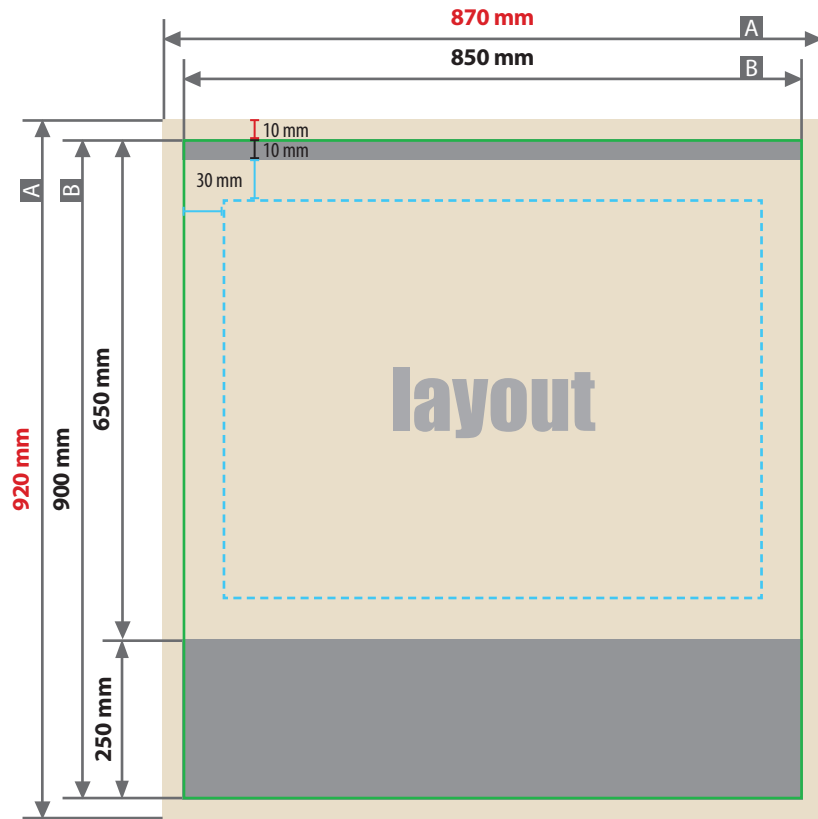

Beschnittzugabe (x)

10 mm

Sicherheitsabstand (y)

30 mm

A = Datenformat

B = Endformat

■ Nicht sichtbarer Bereich, hier nur Hintergrund anlegen

--- Sicherheitsabstand

Datenformat

Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Sicherheitsabstand


Für Text, Logos oder wichtige Elemente bitte den Sicherheitsabstand (y) einhalten.

■ Nicht sichtbarer Bereich

Diese Flächen sind im aufgebauten Zustand nicht sichtbar. Lassen Sie jedoch Ihren Hintergrund durchlaufen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

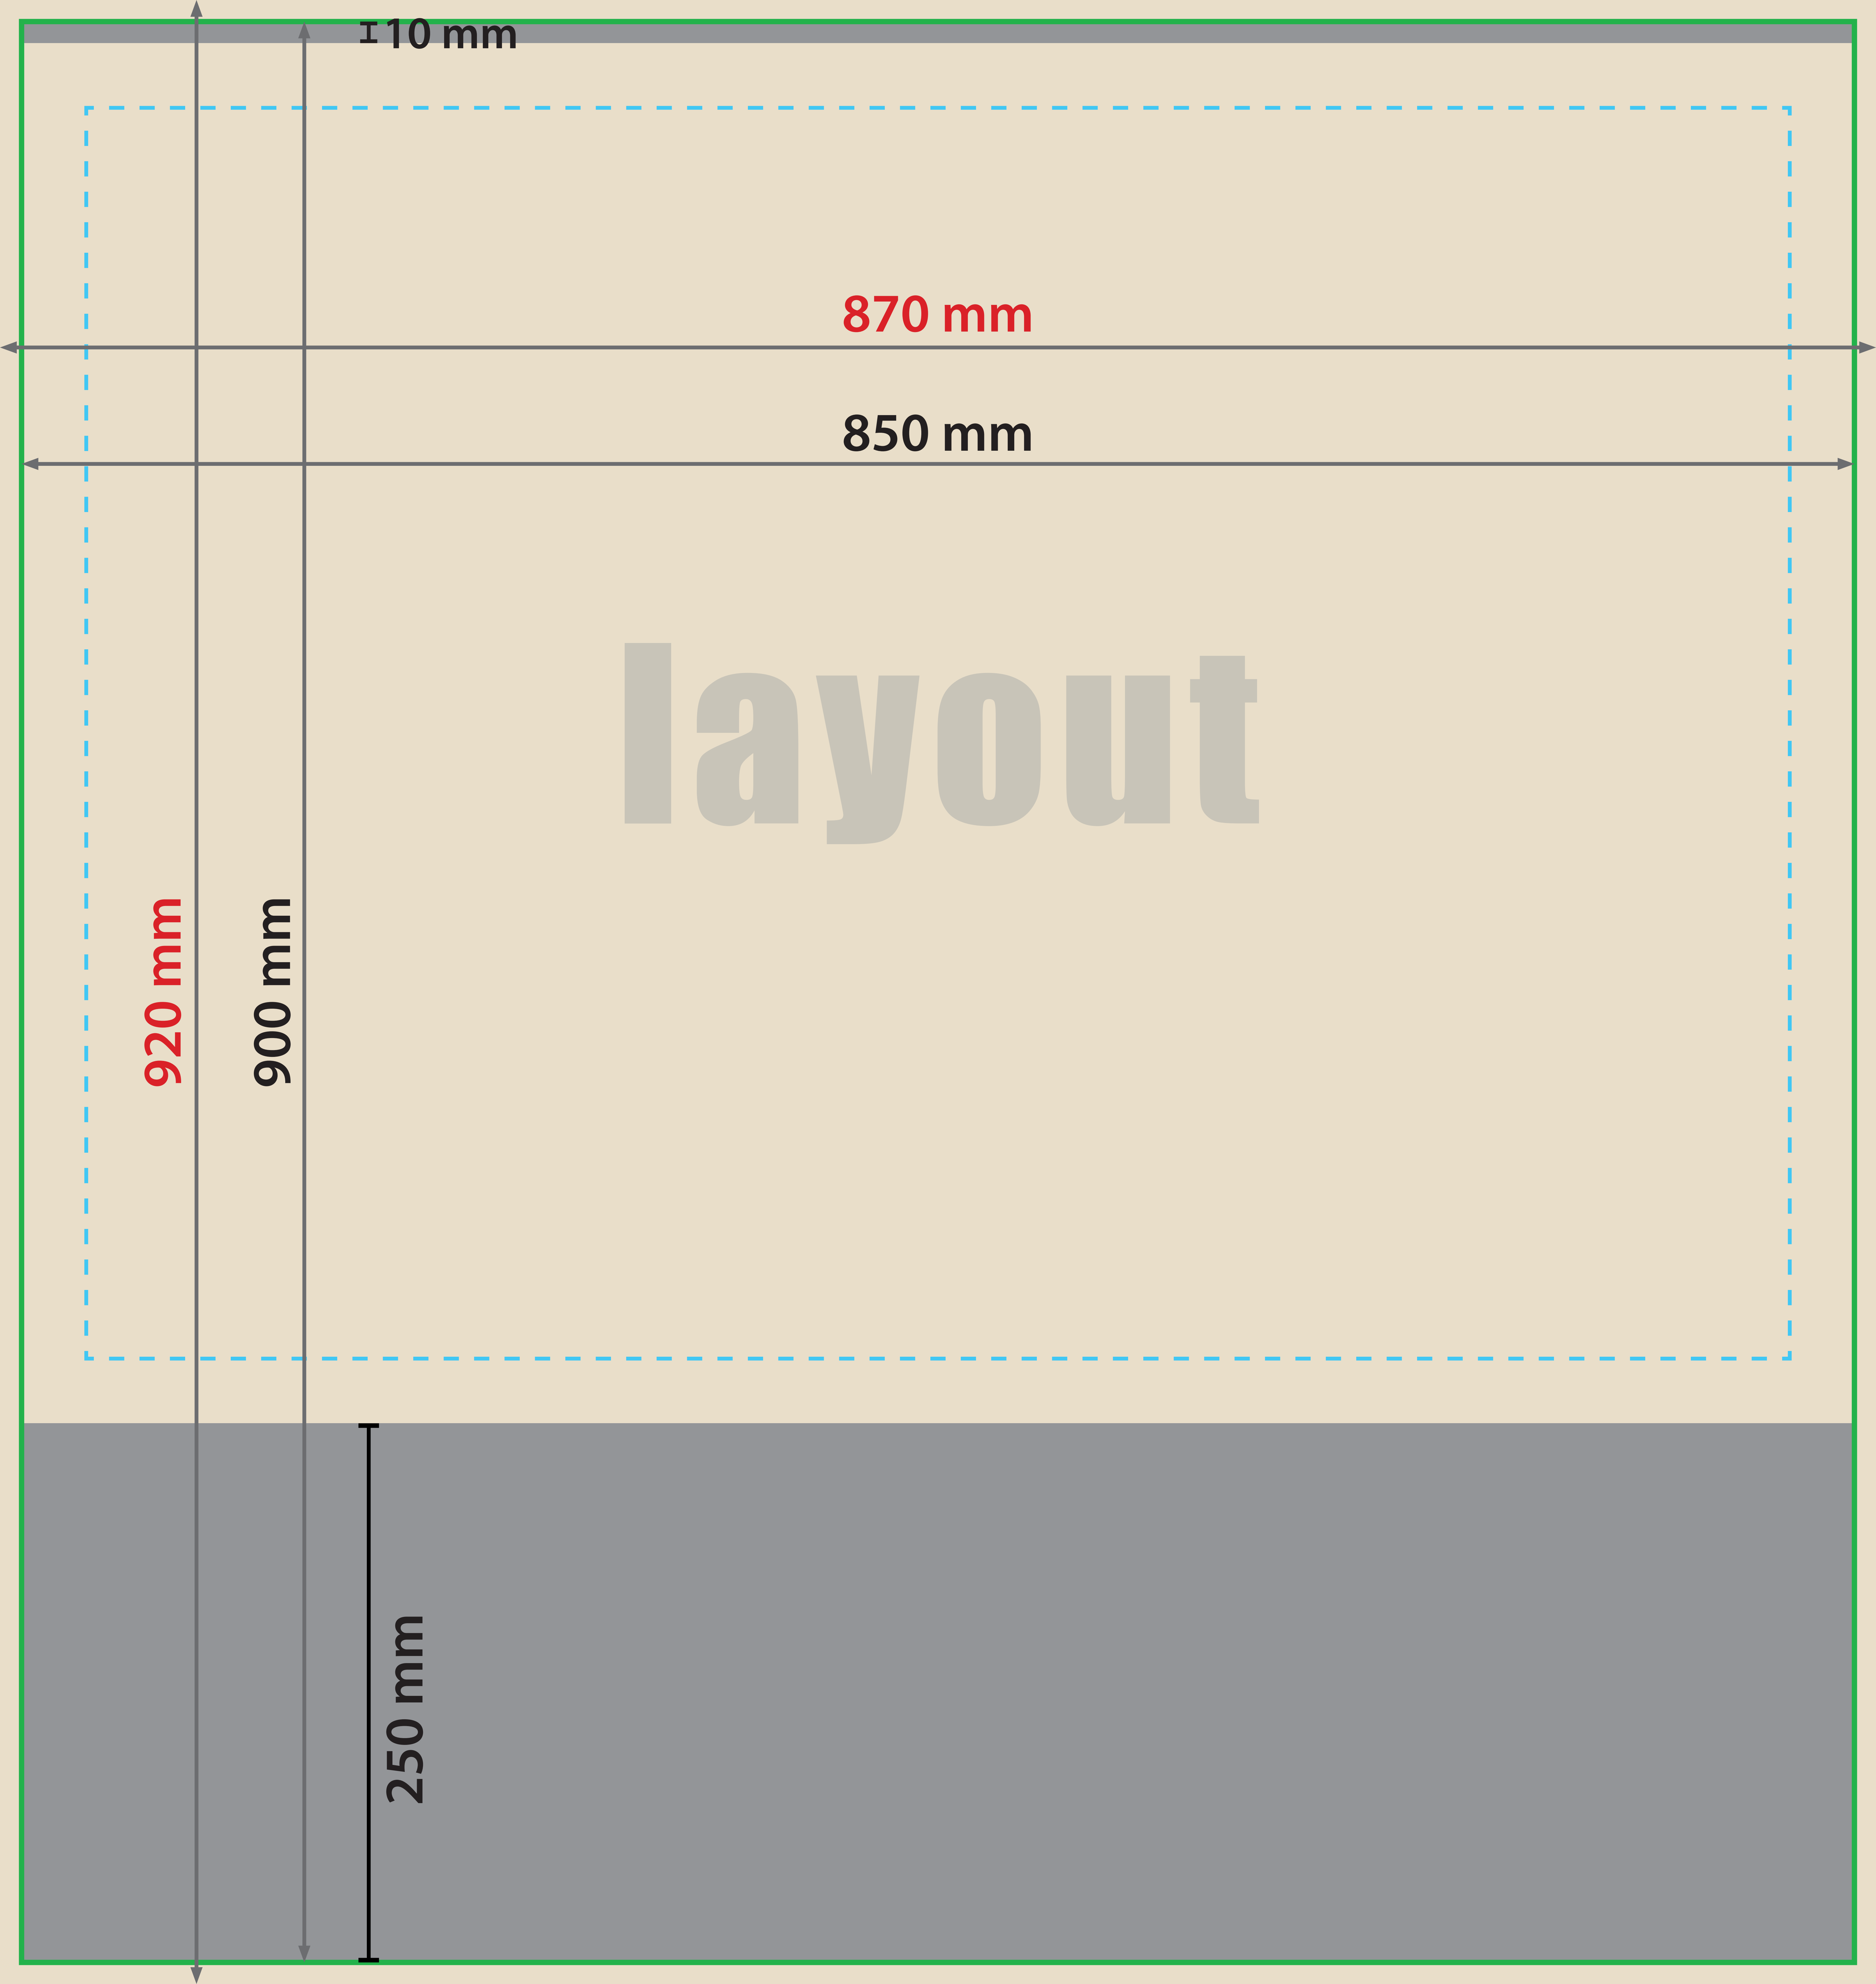

Aufbauanleitung

Display / Roll-Up



Abbildungen beispielhaft

Montage

1.



Dreiteilige Stange aufklappen und zusammenstecken.

2.



Die Stange in das vorgesehene Loch im Gehäuse stellen.

3.




Den Bannerdruck aus dem Gehäuse ziehen und die Plastikspitze im oberen Profilschlitz mittig positionieren.

Tipp

Stellen Sie sich hinter das System und kippen Sie beim Herausziehen des Bannerdrucks das System schräg nach hinten. So lässt sich das Profil leichter einhängen.


Konfektionierung des Bannerdrucks

1.

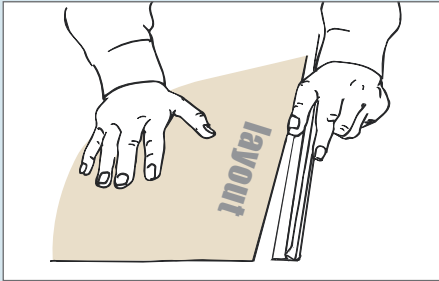


Öffnen Sie die Klemmleiste und setzen Sie das obere Ende des fertigen Bannerdrucks ein.

2.

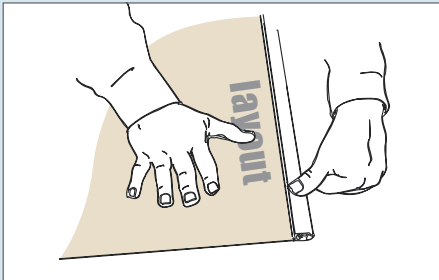


Den Bannerdruck in der Klemmleiste fixieren.

3.

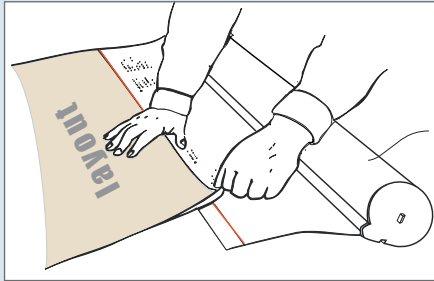


Schutzfolie abnehmen. Das untere Ende des Bannerdrucks (Druckbild nach oben) entlang der roten Linie positionieren und aufkleben.

4.

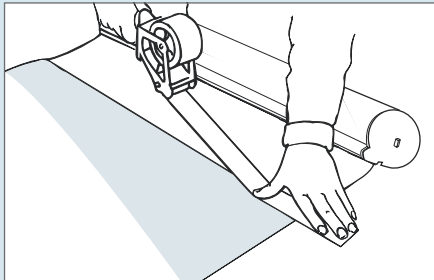


Zusätzlich mit Klebeband auf der Rückseite sichern.

5.

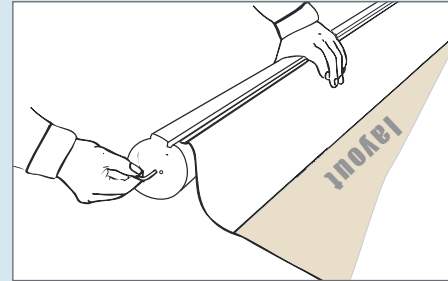

Halten Sie die Kassette fest und entfernen Sie den Sicherungsstift auf der rechten Seite. Der Mechanismus ist nun aktiv.

6.

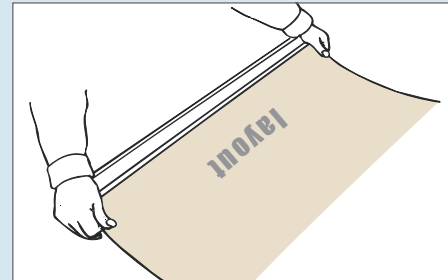

Den Bannerdruck vorsichtig einrollen.

Abbildungen beispielhaft