


NFC-Lanyards, NFC quadratisch, bedruckt

Druckbereiche

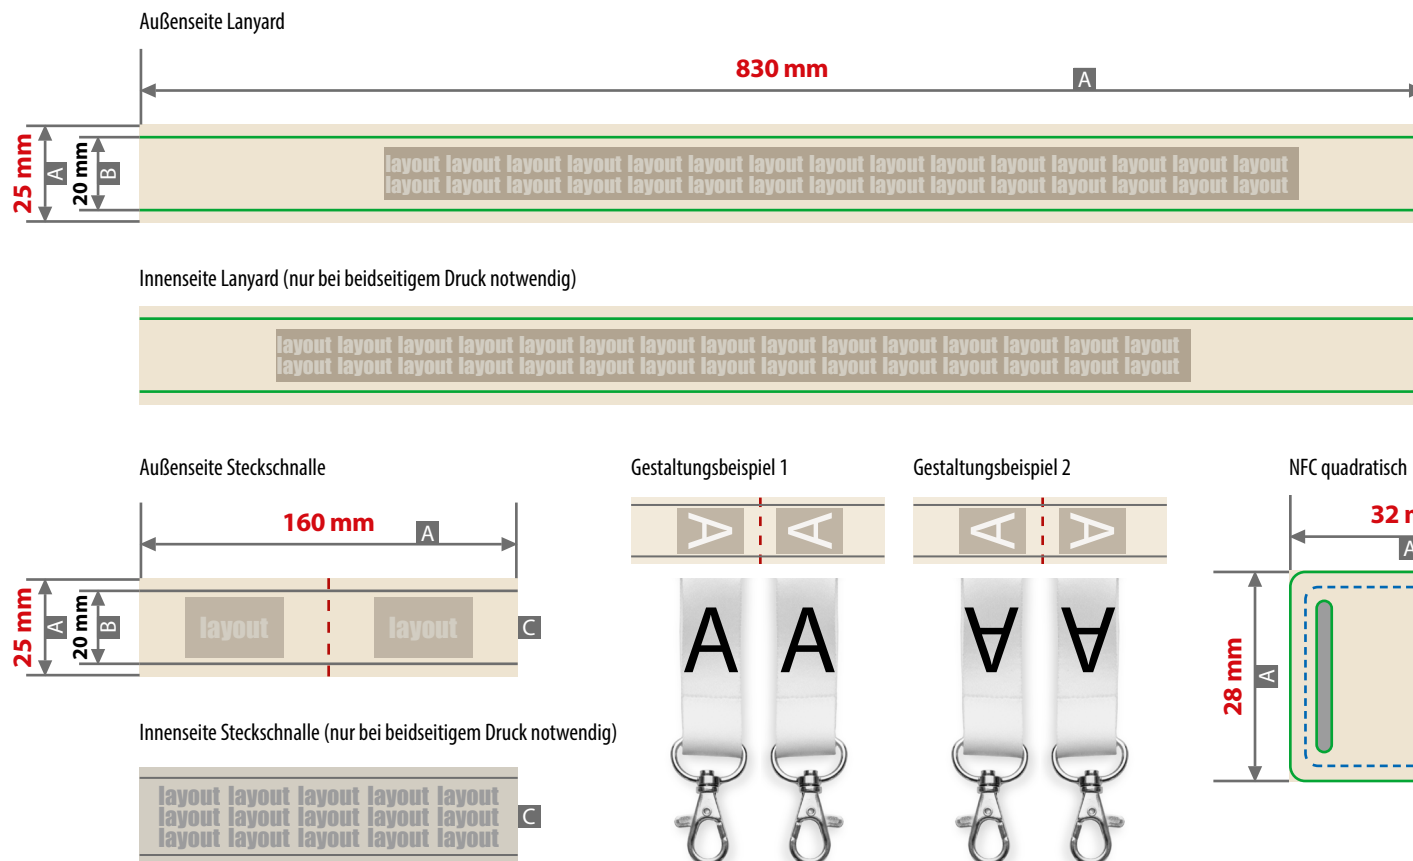

A = Datenformat

B = Produktgröße

C = Band für Steckschnalle

■ = optimaler Sichtbereich (16 mm)

■ = nicht bedruckbarer Bereich
(wird ausgespart)■ = Bedingt sichtbarer Bereich
Hier nur Hintergrund anlegen!

--- = Sicherheitsabstand

--- = Faltlinie

--- = Naht

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu



Datenanlieferung

- als PDF/X-4-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 3,6 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 0,86 pt (0,3 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Bitte beachten Sie:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Option „Fläche/Füllung überdrucken“ deaktiviert ist.

Aus Produktionsgründen ist es möglich, dass die Schnittmarke am Ende des Kontrollbandes sichtbar ist.

Nur ein fortlaufender Druck auf der Innenseite des Lanyards ist möglich! Die Standgenauigkeit zwischen Innen- und Außenseite ist nicht gewährleistet. Eine Ausnahme bildet das Material Satin, bei dem ein passgenauer Druck möglich ist.

Siehe Anlage:

- ① 1:1 Formatvorlage, Außenseite Lanyard
- ② 1:1 Formatvorlage, Innenseite Lanyard
- ③ 1:1 Formatvorlage, Außenseite Steckschnalle
- ④ 1:1 Formatvorlage, Innenseite Steckschnalle
- ⑤ NFC quadratisch

! ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

