

Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

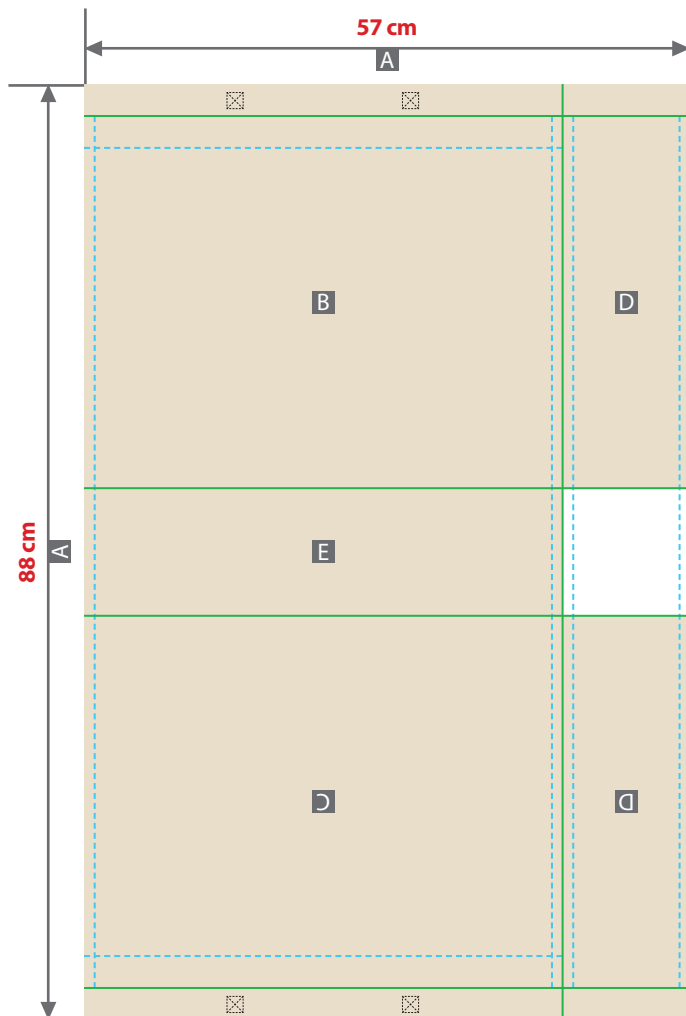
- ☐ Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.
- ☐ Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
- ☐ Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.
- ☐ **Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.**

JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.

Checkliste

- ☐ Schriften und Logos vektorisiert
- ☐ Bildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Non Woven Taschen laminiert, 45 cm x 12 cm x 35 cm, bedruckt**Druckbereich 57 cm x 88 cm**

A = Datenformat/ Endformat

B = Vorderseite

C = Rückseite

D = Seite

E = Boden

☒ = Fläche für Henkel
(Hier nur Hintergrund anlegen)

--- = Sicherheitsabstand

Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt (0,18 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 0,7 pt (0,25 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Bitte beachten Sie:

Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt

Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert oder mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen werden.

JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in weiß gedruckt.

