

Volltonfarbe HKS K *oder* PANTONE C

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.
Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

- ☐ Verwenden Sie ausschließlich Farben aus HKS K *oder* PANTONE C (Solid Coated).
- ☐ Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:
PANTONE 286 C
PANTONE Black C

HKS 13 K
HKS 88 K
- ☐ Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- ☐ Bitte stellen Sie sicher, dass die Option „Fläche/Füllung überdrucken“ **deaktiviert** ist.
- ☐ Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung. WHITE zählt als Farbe.

Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

- ☐ Legen Sie in Ihrem Programm eine Volltonfarbe an und benennen diese **WHITE**.


Checkliste

- ☐ Ausschließlich Volltonfarben, Anzahl gemäß Ihrer Bestellung
- ☐ Ausschließlich Vektordaten
- ☐ Tonwert 100% – keine Raster oder Halbtöne
- ☐ Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.
- ☐ Schriftgröße mindestens 2 mm (Kleinbuchstabe), entspricht 11 pt bei Arial, regular/bold – serifenlose Schriften
- ☐ Linienstärke mindestens 1,5 pt (0,5 mm)

Klarsichthüllen recycelt, bedruckbar mit Volltonfarben


Druckbereich 188 x 292 mm, ausschließlich auf Vorderseite

Vorderseite

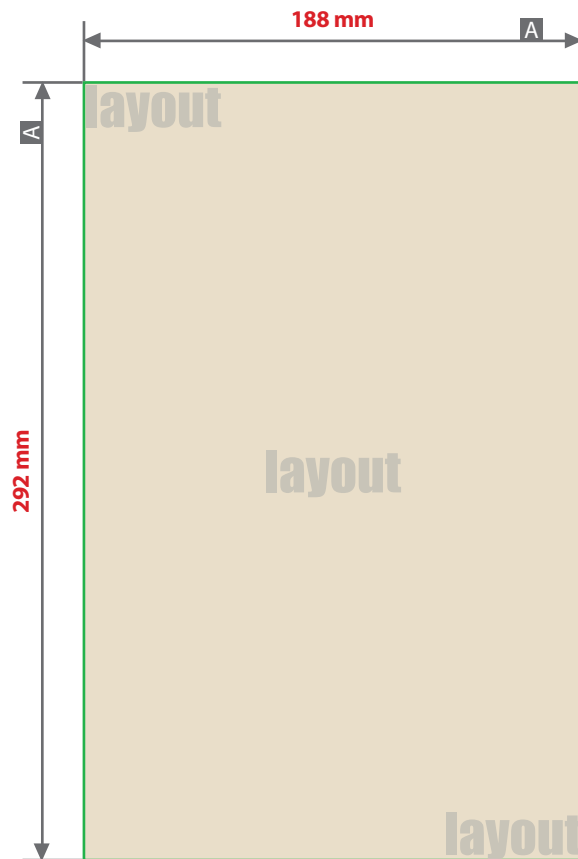


A = Datenformat/Druckbereich

Motiv auf Produkt

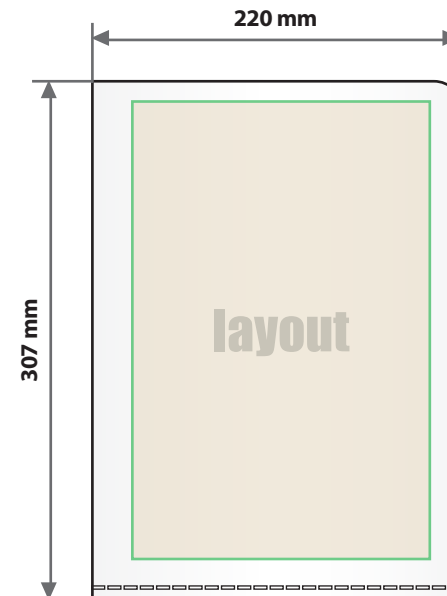

Griffaussparung auf der Vorderseite

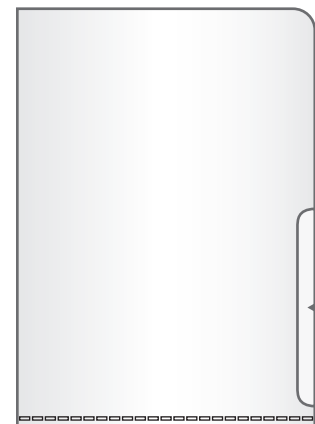

Druck

Siebdruck, ausschließlich Volltonfarben

Datenanlieferung

PDF-Datei

Verbindliche Vorgaben

siehe Infoseite

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen:



Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.