

Digitaltransferdruck

Der Digitaltransferdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

- ☐ Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.
- ☐ Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
- ☐ Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.
- ☐ **Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.**

JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.


Checkliste

- ☐ Schriften und Logos vektorisiert
- ☐ Bildauflösung mindestens 300 ppi


Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Sweatshirt Workwear, bedruckt


Druckbereich 1
Vorderseite linke / rechte Brust




Druckbereich 2 und / oder Druckbereich 3
Vorderseite unten links / rechts .
Rückseite im Nacken




Druckbereich 5
Vorderseite / Rückseite mittig

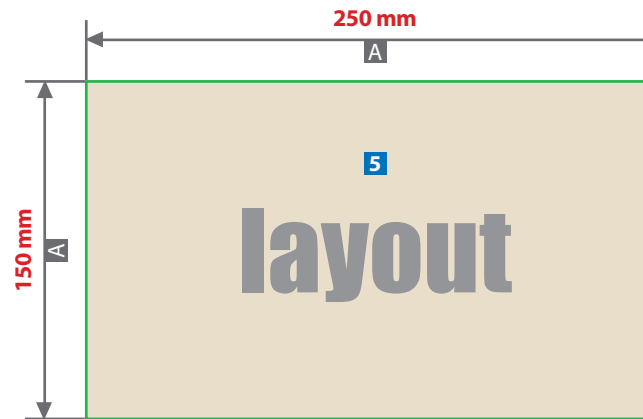

Druckbereich 4
Ärmel (links/rechts)



Druckbereich 6 *
Ärmel längs (links/rechts)

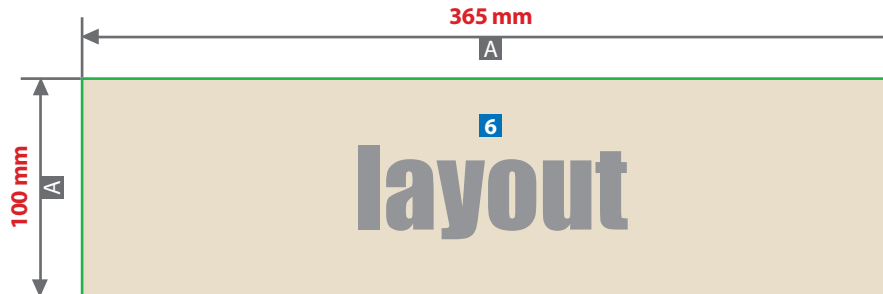

A = Datenformat / Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

Motivbereiche auf Produkt



Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 2,8 pt (1 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

*Ärmel längs - Position des Drucks auf Produkt:

Bitte beachten Sie, dass ihr Motiv im Druck um -90 grad gedreht wird.

Bitte beachten Sie:

Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.

JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout Bilddaten verwenden, werden diese vollständig weiß hinterdruckt.